



认证号: E134517



认证号: R50153835



认证号: CQC10002049166

CQC16002139675



特性

- 30A触点切换能力
- 印制板式引出脚, 触点快连接式引出
- 具有一组常开、常闭、转换触点形式
- 塑封型和防尘罩型可供选择
- UL绝缘等级: F级绝缘等级可供选择
- 可提供QC引脚孔径 $\varnothing 3.2\text{mm}$ 特性号909的产品

RoHS compliant

触点参数

触点形式	1H	1D	1Z(NO)	1Z(NC)
接触电阻 ⁽¹⁾	$\leq 50\text{m}\Omega$ (1A 24VDC)			
触点材料	AgSnO ₂ , AgCdO			
触点负载(阻性)	30A 240VAC 20A 30VDC	15A 240VAC 10A 30VDC	20A 240VAC 20A 30VDC	10A 240VAC 10A 30VDC
最大切换功率	11080VA 1200W	4155VA 450W	5540VA 600W	2770VA 300W
最大切换电压	277VAC / 30VDC			
最大切换电流	40A ⁽²⁾	15A	20A	10A
最大连续载流	PC引脚参与载流时 $\leq 30\text{A}$ PC引脚不参与载流时 $\leq 25\text{A}$			
机械耐久性	1×10^7 次			
电耐久性	1H(非塑封型): 1×10^5 次 (30A 240VAC, 阻性负载, AgCdO, 室温, 1s通9s断) 1D(非塑封型): 1×10^5 次 (15A 240VAC, 阻性负载, AgCdO, 室温, 1s通9s断)			

备注: (1)上述值为初始值。

(2)产品禁止在40A条件下长期载流工作。

性能参数

绝缘电阻	1000M Ω (500VDC)	
介质耐压	线圈与触点间	2500VAC 1min
	断开触点间	1500VAC 1min
动作时间(额定电压下)	$\leq 15\text{ms}$	
释放时间(额定电压下)	$\leq 10\text{ms}$	
温度范围	$-55^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$	
冲击	稳定性	98m/s ²
	强度	980m/s ²
振动	10Hz ~ 55Hz 1.5mm 双振幅	
湿度	5% ~ 85% RH	
引出端形式	印制板式和快连接式	
重量	约30g	
封装方式	塑封型、防尘罩型	

备注: (1) 塑封型继电器试验时, 应将透气孔打开;

(2) 上述值均为初始值;

(3) 线圈温升详见性能曲线图;

(4) UL绝缘等级: F级、B级;

(5) 建议使用过程QC端子不能长时间通过大于25A电流。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQC 080000 认证企业

2020 Rev. 1.00

线圈参数

额定线圈功率 约900mW

线圈规格表

23°C

额定电压 VDC	动作电压 ⁽¹⁾ VDC	释放电压 ⁽¹⁾ VDC	最大电压 ⁽²⁾ VDC	线圈电阻 Ω
5	≤ 3.75	≥ 0.5	6.5	27 x (1 \pm 10%)
6	≤ 4.50	≥ 0.6	7.8	40 x (1 \pm 10%)
9	≤ 6.75	≥ 0.9	11.7	97 x (1 \pm 10%)
12	≤ 9.00	≥ 1.2	15.6	155 x (1 \pm 10%)
15	≤ 11.25	≥ 1.5	19.5	256 x (1 \pm 10%)
18	≤ 13.50	≥ 1.8	23.4	380 x (1 \pm 10%)
24	≤ 18.00	≥ 2.4	31.2	660 x (1 \pm 10%)
48	≤ 36.00	≥ 4.8	62.4	2560 x (1 \pm 10%)
70	≤ 52.50	≥ 7.0	91.0	5500 x (1 \pm 10%)
110	≤ 82.50	≥ 11.0	143.0	13450 x (1 \pm 10%)

备注: (1) 上述值为初始值;

(2) 最大电压是指继电器线圈在短时间内能够承受的最大电压值。

安全认证

UL/CUL

触点材料	负载类型	负载电压	1H	1D	1Z (NO)	1Z (NC)
AgCdO	通用负载	125/240VAC	30A	15A	30A	15A
		277VAC	30A	30A	30A	30A
	阻性负载	125/240VAC	30A	15A	--	--
		30VDC	20A	10A	20A	10A
		277VAC	20A	--	--	--
		240VAC	15A	--	--	--
	镇流负载	125/240/277VAC	6A	3A	6A	3A
		250VAC	40A		40A	
	领航负载 (一种用来控制其它继电器或开关线圈的负载类型)	125VAC	800VA	290VA	800VA	290VA
		125VAC	690VA	--	690VA	--
		125VAC	800VA	--	800VA	--
		240VAC	1152VA	768VA	1152VA	768VA
	电机负载	277VAC	764VA	--	764VA	--
		125VAC	1HP	1/4HP	1HP	1/4HP
		240VAC	2HP	1HP	2HP	1HP
		125VAC	1HP	--	1HP	--
	特定负载 (LRA负载) (FLA满载)	125/277VAC	3/4HP	--	3/4HP	--
		120VAC	82.8LRA, 13.8FLA	--	82.8LRA, 13.8FLA	--
		125VAC	96LRA, 30FLA	33LRA, 10FLA	60LRA, 20FLA	33LRA, 10FLA
		125VAC	60LRA, 20FLA	30LRA, 12FLA	60LRA, 20FLA	30LRA, 12FLA
		125VAC	82.8LRA, 27FLA	--	82.8LRA, 27FLA	--
		240VAC	80LRA, 30FLA	33LRA, 10FLA	60LRA, 20FLA	33LRA, 10FLA
		240VAC	41.4LRA, 6.9FLA	--	41.4LRA, 6.9FLA	--
	灯负载	277VAC	60LRA, 20FLA	--	60LRA, 20FLA	--
125VAC		15A	--	15A	--	
240VAC		5A	--	5A	3A	
120VAC		--	3A	--	--	
AgSnO ₂	240VAC	--	3A	--	--	
	通用负载	125/240VAC	30A	--	--	--
	阻性负载	250VAC	40A	--	--	--
	通用负载	240VAC	--	15A	--	--

备注: (1) 表中未注明温度的负载, 均指环境温度为室温;

(2) 以上仅列出了该产品认证的部分典型负载, 每个负载的详细测试条件不同, 因此电耐久性次数不一样, 如需了解详细情况, 请与我司联系。

订货标记示例

继电器型号	HF2160	-1A	-12D	E	T	F	(XXX)
触点形式	1A: 一组常开(1H) 1B: 一组常闭(1D) 1C: 一组转换(1Z)						
线圈电压	5, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 48, 70, 110VDC						
封装方式 ⁽¹⁾⁽²⁾	E: 塑封型 无: 防尘罩型						
触点材料	T: AgSnO ₂ 无: AgCdO						
绝缘等级	F: F级 无: B级						
特性号 ⁽³⁾	XXX: 客户特殊要求 无: 标准型						

备注: (1) 在洁净环境 (不含H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物) 下使用时, 推荐使用防尘罩型产品;

在污染环境 (含一定量的H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物) 下使用时, 建议选用塑封型产品, 并在实际使用中确认;

(2) 当继电器装入PCB板焊接后, 如需进行整体清洗或表面处理, 请与我司联系, 以便商定合适的焊接条件、合适的产品规格;

(3) 客户特殊要求由我司评审后, 按特性号的形式标识。

(4) 特性号, 909代表QC引脚孔径为Ø3.2mm。




(5) 对于需要符合“IEC 60079系列”防爆要求的产品, 下单时请在型号规格后备注[Ex], 我司会在产品外壳加印“Ex”标识加以区分。因不是所有规格产品都具有防爆认证, 有需要时请与我司联系, 以便确定合适的产品;

外形图




接线图

安装孔尺寸(底视图)




一组常开

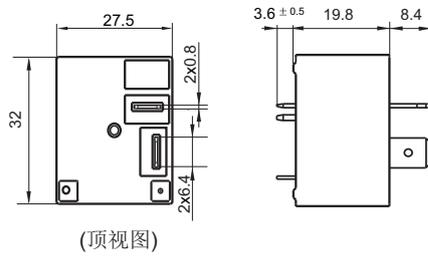




一组常开 (带502特性号)

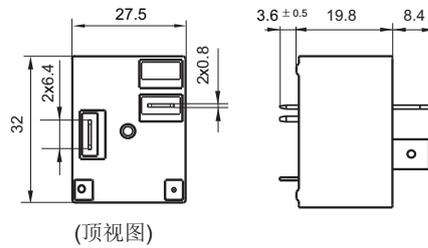

一组常闭

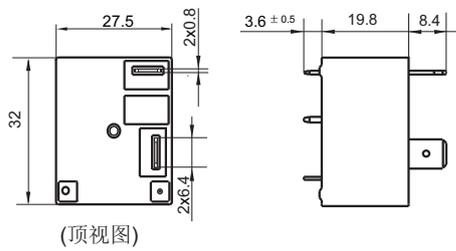

一组常闭 (带502特性号)

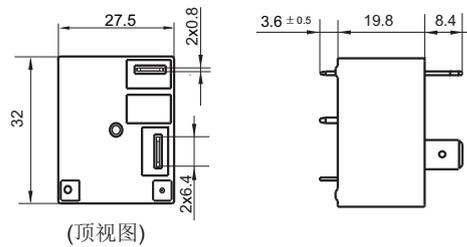

备注: (1) 产品外形图的引脚标注尺寸为沾锡前尺寸(沾锡后会变大), 安装孔尺寸为推荐的PCB板孔的设计尺寸, 具体PCB板孔设计尺寸可根据产品实物进行测绘、调整;

(2) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$; 当外形尺寸在 $(1 \sim 5)\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$; 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$;


(3) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。

外形图、接线图、安装孔尺寸


单位: mm

外形图

一组转换

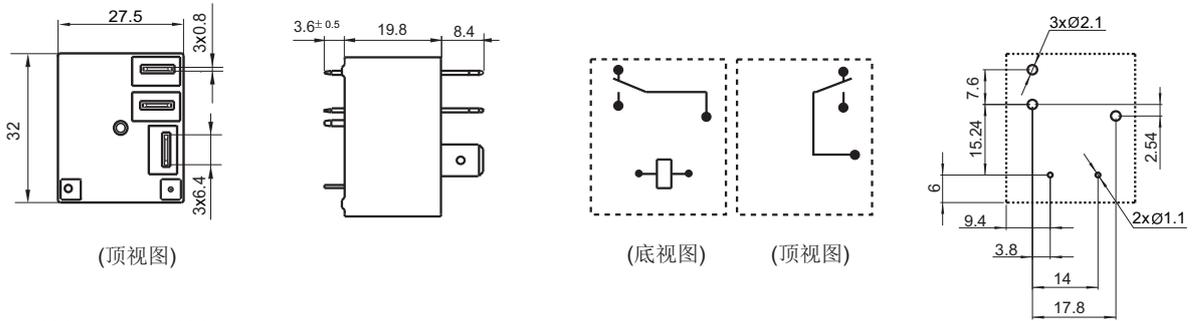


一组转换 (带502特性号)

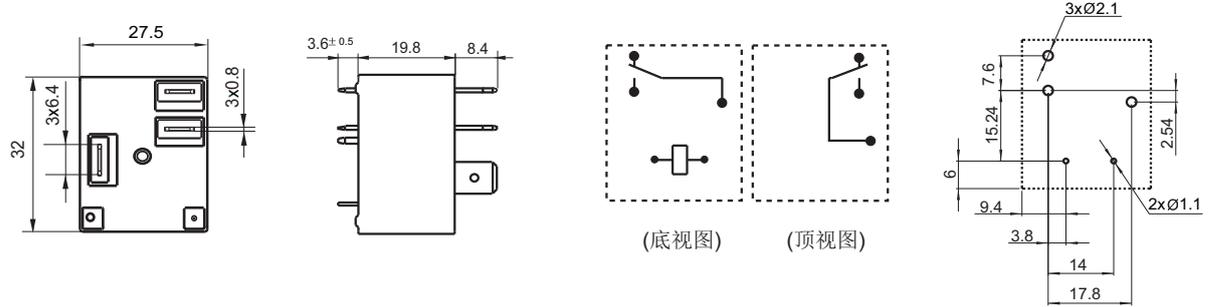


性能曲线图

最大切换功率




电耐久性曲线



测试条件:
阻性负载, AgCdO, 防尘罩型,
室温, 1s通9s断.

线圈温升

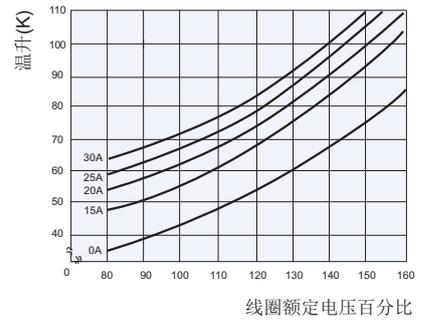

声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考, 其中未明确规定的要求条件, 详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改, 恕不另行通知。
对宏发而言, 不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 如有疑问, 请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声股份有限公司版权所有, 本公司保留所有权利。